

Descrizione	U.M.	Cisterna 300	Cisterna 500	Cisterna 1000	Cisterna 1500
Volume nominale	lt	300	500	1000	1500
A - Altezza totale	cm	66	82	101	131
B - Lunghezza	cm	122	144	173	161
C - Larghezza	cm	59	68	87	118
D - Posizione tappo	cm	38	37	42	62
Peso a vuoto	Kg	13	17	28	35
Spessore nominale	mm	5	4,9	4,8	4,4
T - Diametro tappi	mm	360 (esterno) maschio	435 (esterno) femmina		
Diametro Passaggio utile di T	cm	28	35		
a - Raccordo troppo pieno	n°	1 nipplo ( 1" ) + 1 tappo ( 1" ) + o-ring			
c - Raccordo scarico	n°	1 nipplo ( 1" 1/4 ) + 1 tappo ( 1" 1/4 ) + o-ring			
d - Raccordo svuotamento totale	n°	1 nipplo ( 1" ) + 1 tappo ( 1" ) + o-ring			
Colore		Azzurro (uso alimentare), Nero (uso non alimentare)			
Interramento		NO			


Tolleranze: +/- 3%, (pesi e volumi +/- 10%, spessori +/- 20%).

A richiesta vengono fornite colorazioni particolari (neutra, verde, gialla, grigia, ecc).

E' possibile realizzare serbatoi non filettati corredati di relative guarnizioni e raccorderie passaparete a richiesta.

I dati, i disegni e le immagini riportati in queste schede sono indicativi.

**Di Camillo Serbatoi Srl si riserva di apportare le modifiche ritenute necessarie in qualsiasi momento anche senza preavviso.**

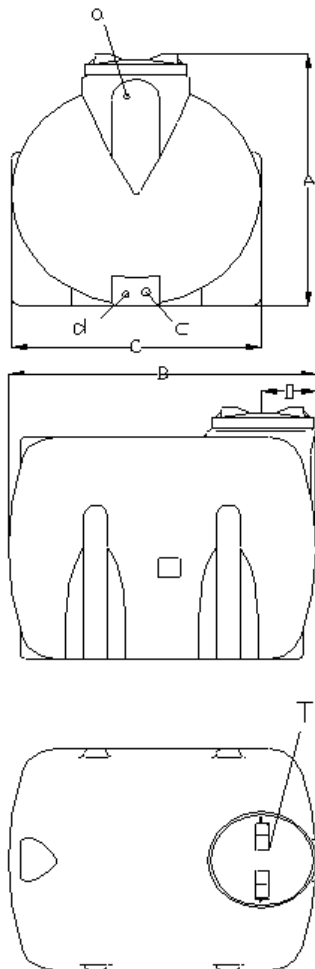

Descrizione	U.M.	500 evo	1000 evo	2000 evo	3000 evo	5000 evo	
Volume nominale	lt	500	1000	2000	3000	5000	
A - Altezza totale	cm	98	117	140	160	196	
B - Lunghezza	cm	100	130	172	203	215	
C - Larghezza	cm	87	106	125	143	184	
D - Posizione tappo	cm	23	23	25	25	108	
Peso a vuoto	Kg	14	24	47	67	130	
Spessore nominale	mm	4	4,5	5,3	5,7	7,5	
T - Diametro tappi	mm	435 (esterno) femmina					
Diametro Passaggio utile di T	cm	35					
a - Raccordo troppo pieno	n°	1 nipplo ( 1" ) + 1 tappo ( 1" ) + o-ring				1 nipplo ( 1/2" ) + ghiera + guarnizione	
c - Raccordo scarico	n°	1 nipplo (1" 1/4) + 1 tappo (1" 1/4) + o-ring				1 bocchettone (1") + ghiera + guarnizione	
d - Raccordo svuotamento totale	n°	1 nipplo ( 1" ) + 1 tappo ( 1" ) + o-ring					
Colore		Azzurro (uso alimentare), Nero (uso non alimentare).					
Interramento		NO					

Tolleranze: +/- 3%, (pesi e volumi +/- 10%, spessori +/- 20%).

A richiesta vengono fornite colorazioni particolari (neutra, verde, gialla, grigia, ecc).

E' possibile realizzare serbatoi non filettati corredati di relative guarnizioni e raccorderie passaparete a richiesta.

I dati, i disegni e le immagini riportati in queste schede sono indicativi.

**Di Camillo Serbatoi Srl si riserva di apportare le modifiche ritenute necessarie in qualsiasi momento anche senza preavviso.**